

Kubota



SEGADORA DE ASIENTO KUBOTA

G

G23/G26

Nuevos modelos con descarga baja y descarga en altura

Con una potencia, precisión y agilidad mejoradas, la mítica y dura serie G facilita los resultados profesionales.



La potencia para hacerlo todo para hacerlo bien.




Modelo Descarga
baja

ALTURA DE
DESCARGA
1930 mm

Modelo Descarga
en alto

o. La precisión y versatilidad

Un profesional nunca se conforma con menos. Las Kubota G23/G26 son poco menos que extraordinarias. Con un poderoso motor Kubota diesel, una plataforma de corte accionada por cardan y con la mayor altura de descarga en las máquinas de su clase, la nueva serie G está preparada para cualquier cosa.

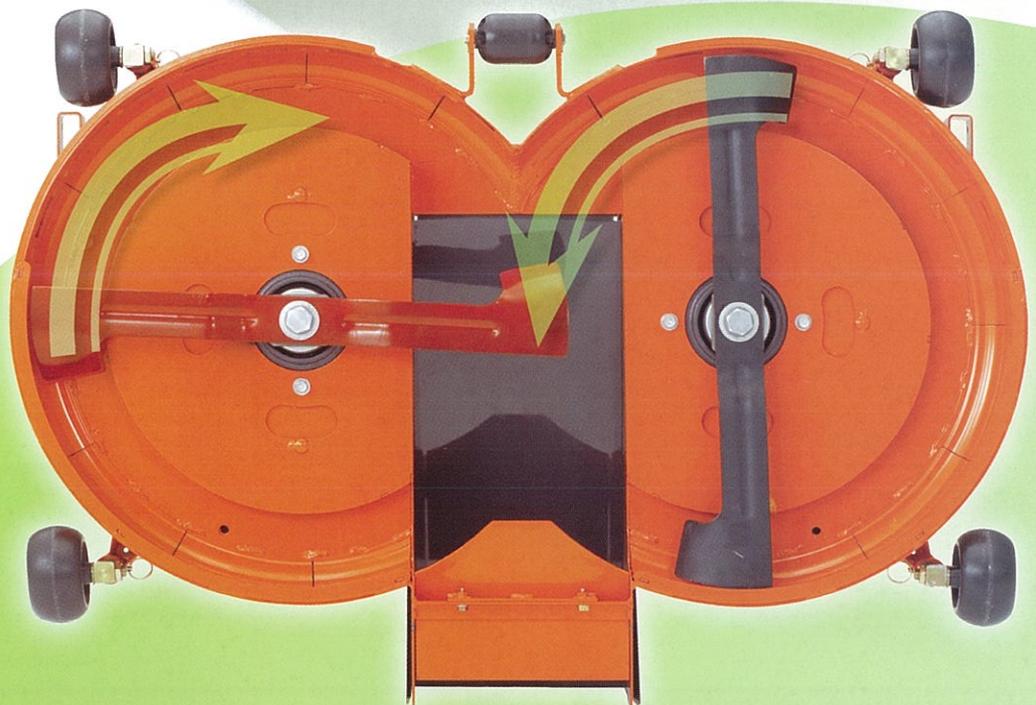

Nueva plataforma de corte Twin Cut accionada por eje cardan

La ingeniería de precisión es la que hace que la nueva serie G esté a un nivel por encima del resto. En lugar de utilizar correas, las cuchillas están accionadas de manera sincrónica por un preciso y duradero sistema de engranajes. Esto permite que el vuelo de las cuchillas se solape sin riesgo de colisión. Con unas cuchillas colocadas de manera más próxima, usted obtiene un corte más limpio y más preciso desde la primera vez, cada vez.

Alto despeje

La plataforma de corte puede elevarse hasta 150 mm, proporcionándole la libertad para moverse de faena a faena pasando por encima de los bordillos

Dial de ajuste de altura de siega

Un simple giro del dial es lo que se requiere para ajustar la altura de corte al nivel que desea. El dial le permite hacer ajustes de intervalos de cuarto de pulgada para lograr resultados más precisos.



Las segadoras de alto rendimiento usted no tenga que hacerlo.

Con un robusto motor de 3 cilindros, una impresionante maniobrabilidad y funciones de alta durabilidad para mantenerle trabajando, usted disfrutará una productividad incrementada. Saque más provecho de su trabajo diario.

Nuevo motor potente

Con motores diesel de 23.3 CV (G23) y de 25.5 CV (G26), estas segadoras Kubota han sido diseñadas para rendir con mayor rapidez y mejor. Con más fuerza bruta para el trabajo, usted puede trabajar con hierba alta o húmeda sobre pendientes con facilidad.



Alta Velocidad

El potente motor y transmisión de la G23 y G26 le permiten trabajar a unas velocidades máximas de 15.5 Km/h y 17 Km/h, respectivamente. Como resultado el tiempo de desplazamiento entre dos puntos de trabajo se ve reducido de manera considerable.

Embrague húmedo de TDF (sólo modelo G26)*

Un embrague húmedo duradero de TDF le permite a su segadora trabajar durante más tiempo, pero no de manera más dura. Esto es porque engrana de manera suave con la máxima eficiencia y con impacto muy reducido. Esto da como resultado una operabilidad más suave y un menor mantenimiento.

*Embrague por correa tensora en el modelo G23

Radio de giro mínimo

Cuando hablamos de agilidad, Kubota nunca escatima. La serie G puede arrimarse fácilmente a las esquinas estrechas, hacer giros cerrados y segar hierba de manera eficiente en las zonas más ajustadas.



Eje delantero de fundición

Hemos equipado estos modelos top con un robusto eje frontal de fundición para que dure. De manera que pueda usted realizar pesados trabajos de siega sin preocuparse de la carga y esfuerzo.


que realizan el trabajo duro para que

/
de



Pedal HST

Cuando se necesitan frecuentes cambios en la velocidad y la dirección, la transmisión hidrostática HST responde con el suave control del pedal - lo que deja sus manos libres para conducir y para controlar la plataforma de corte.

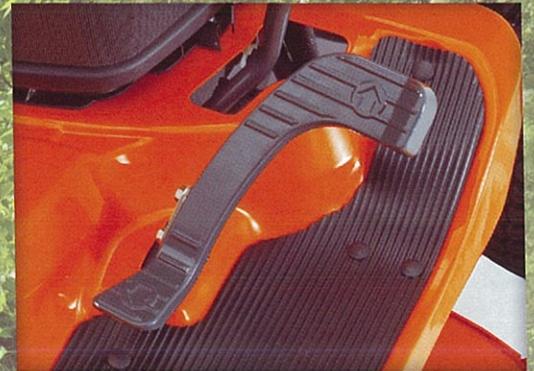

Depósito de combustible de alta capacidad

Un gran depósito de combustible de 20,5 litros no sólo le mantiene trabajando más tiempo entre repostajes de combustible, sino que también reduce el número de paradas para repostar necesarias para completar las largas jornadas de trabajo.

Sistema de bloqueo de diferencial

Quedarse atrapado en el barro o en hierba húmeda ya no le detendrá. Simplemente active el bloqueo del diferencial para lograr tracción positiva y vuelva inmediatamente a su trabajo.



Frenos de disco húmedos

Con nuestros frenos de disco, usted se detendrá rápidamente y sin esfuerzo. Además, su rendimiento y durabilidad no decaen con el uso.



Construido para duras tareas. Di

Los duros y pesados trabajos no tienen que amedrentarle. Hemos incluido multitud de funciones intuitivas y pensadas de modo que hagan que manejar estas segadoras Kubota sea realmente un placer el manejarlas.

Dirección asistida hidrostática

La dirección asistida hidrostática reduce la fatiga del operador y facilita la siega alrededor de árboles y otros obstáculos.



Panel de control intuitivo

Un panel de instrumentos claro y sencillo, con un tacómetro digital, facilita la lectura de todas las funciones vitales. El interruptor de la luz y de "warning" también están combinados en un solo interruptor para un manejo más sencillo.



Faros delanteros homologados

Para su seguridad, la nueva serie G lleva montados los faros delanteros que cumplen completamente con las regulaciones ECE y las directivas CE.

Control de crucero

Para disfrutar de una cómoda experiencia al segar en grandes espacios, ajuste el control de crucero para mantener una velocidad constante sin tener que pisar constantemente el pedal hacia delante.



Fácil acceso

Con unos estribos más anchos que ofrecen mayor espacio para los pies, que hacen que sea más fácil el subirse y bajarse de la segadora.



Señado para un sencillo manejo.



Recogedor (desmontable) de hierba de Gran Capacidad


Los modelos LowDump/High Dump (Descarga baja/Descarga en altura) vienen equipados con recogedores de hierba de 560 L/640 L, respectivamente. Estas generosas capacidades le permiten trabajar más tiempo sin parar para descargar los restos de la siega. Menos paradas se traducen en más tiempo productivo. Como el recogedor es desmontable*, la segadora también se puede utilizar para otras labores, tales como tirar de un pequeño remolque.

*Kit de desmontaje opcional para el modelo de descarga en altura



Conducto de descarga con sensor

Las G23 y G26 vienen equipadas con un sensor inteligente en el conducto de descarga que suena cuando el recogedor está lleno y listo para vaciarse, con el fin de evitar atascos de hierba.

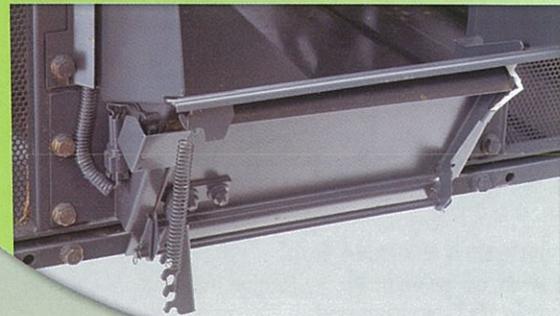

Recogedor de hierba en ángulo de 21°

Un generoso recogedor de hierba en ángulo de 21° se ha diseñado para mejorar el despeje trasero con el suelo, para facilitar la siega cerca de los obstáculos y la subida por pendientes empinadas.



Especificaciones

Modelo		G23	G26
Motor			
Modelo		Kubota D902	Kubota D1006
Tipo		Diesel (3 cilindros) refrigerado por agua	
Potencia	CV	23,3	25,5
Cilindrada total	cc	898	1001
Régimen nominal	rpm		3200
Capacidad depósito combustible	L		20,5
Transmisión			
Tipo		Transmisión hidrostática	
Velocidad máxima (hacia delante)	km/h	15,5	17,0
Bloqueo del diferencial		De serie	
Control de crucero		De serie	
Control de velocidad		1 pedal hacia delante y hacia atrás	
Neumáticos			
Delanteros		16 X 7,5-8 turf	
Traseros		24 X 12-12 turf	
Frenos		Discos húmedos	
Dirección			
Tipo		Asistida hidrostática	
Diámetro sin cortar	m	1,7	
Dimensiones			
Ancho de vía (Del/Tras)	mm	900/840	
Distancia entre ejes	mm	1390	1460
Longitud total(HD/LD sin contrapesos)	mm	3160/2980	3215/3035
Anchura total	mm	1150	
Altura total (incl. Recogedor)(HD/LD)	mm	1600/1350 (al volante)	
Peso (con segadora y recogedor)(HD/LD)	kg	840/690	890/735
Despeje al suelo (sin segadora)	mm	230	
Montaje de la plataforma de siega			
Tipo		Accionamiento por cardan	
Velocidad TDF		2800	
Embrague		Correa tensora	Hidráulico húmedo
Varios			
Indicador temperatura del agua		De serie	
Indicador de combustible		De serie	
Cuentahoras/Tacómetro		De serie	
"Easy checker"		De serie	

Especificaciones de la segadora

Modelo		RCK48-G23	RCK54-G26
Anchura de corte	pulgadas (cm)	48 (122)	54 (137)
Transmisión		Por cardan	
Elevación		Hidráulica	
Altura de elevación	mm	150	
Altura de corte	pulgadas	1,0- 4,0	
Ajuste de altura de corte		Dial (1/4")	
Número de cuchillas		2	
Longitud de cuchillas	mm	673	743
Recogedor			
Capacidad (HD/LD)	L	640/560	
Altura de descarga	mm	1930	
Sensor para Recogedor		Sensor de peso	
Material del Recogedor (HD/LD)		Metal/Tela	

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
Este folleto tiene solamente un carácter descriptivo.

©2009 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA S.A.

Avda. de la Recomba, 5 - Parque Industrial La Laguna - 28914 Leganés (Madrid)

Tfno.: (34) 91 508 64 42